



GRONDKIPPERS *BENNES DE CHANTIER*

www.dezeure.be



DEZEURE TPX - STERK EN AFGEWERKT !

DEZEURE grondkippers zijn al jaren een trouwe partner in het grondverzet. Wij bouwen steeds met dezelfde visie: Sterk & afgewerkt!

Extreem sterke Hardox laadbak

Al onze modellen zijn met een full body HARDOX laadbak uitgerust: 8 mm bodem en 6 mm zijkant. Dankzij de doordachte constructie kun je met een brede graafbak tot de bodem van de laadruimte werken

Hydraulische driehoeksvering

De volledig in huis ontworpen hydraulische driehoeksvering met onderhoudsvrije lagering zorgen voor een uiterst stabiel en comfortabel rijgedrag. Deze staat ook garant voor een maximale stabiliteit bij het kippen.

“Easy to handle” → Van standaard bediening tot Smart Drive

Van eenvoudige bediening op distributeurs van de trekker tot digitale bediening met intelligentie en veiligheden. Voor elke uitrusting de juiste bediening!

**DEZEURE TPX - BIEN FINI ET FORT !**

Depuis des années les bennes DEZEURE ont été un partenaire loyal dans le terrassement. Nous fabriquons toujours dans le cadre de notre motto : Bien fini et fort !

CAISSE en HARDOX très solide

Tous nos modèles sont équipés d'une benne HARDOX : 8mm fond et 6mm au côté. Grâce à la construction bien pensée, vous pouvez travailler avec un large godet au fond de la caisse

Suspension Hydraulique en triangle

La suspension triangulaire hydraulique conçue entièrement en interne avec des roulements sans entretien assurent une conduite extrêmement stable et confortable. Ceci également garantit une stabilité maximale lors du basculement.

«Facile à opérer» → Du commande standard jusqu'au Smart Drive

De simples commandes sur les distributeurs du tracteur aux commandes numériques avec intelligence et sécurité. Les bonnes commandes pour chaque équipement !

**TECHNISCHE GEGEVENS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Type	Lading*	Afmetingen LxBxH* (mm)	Waterinhoud	SAE-inhoud	Remmen	As - BPW	Kipcilinder (l)
Type	Charge*	Dimensions LxIxH* (mm)	Contenu d'eau	Contenue SAE	Freins	Essieu - BPW	Vérin (l)
2-ASSER / 2-ESSIEUX							
TPX 25 S	25 000	5000x2250x1000	11,3 m ³	14 m ³	410x180	#150/10gaats	34 l
TPX 26 S	26 000	5300x2250x1000	12 m ³	15 m ³	410x180	#150/10gaats	34 l
3-ASSER / 3-ESSIEUX							
TPX 30 S	30 000	6650x2250x1000	15 m ³	18,6 m ³	410x180	#150/10gaats	60 l
TPX 30 M	30 000	6650x2250x1200	18 m ³	21,6 m ³	410x180	#150/10gaats	60 l
TPX 36 S	36 000	6950x2250x1000	16 m ³	19,5 m ³	410x180	#150/10gaats	91 l
TPX 36 M	36 000	6950x2250x1200	19 m ³	22,6 m ³	410x180	#150/10gaats	91 l

*Andere bakafmetingen op aanvraag

*Lading = technisch draagvermogen aangegeven door DEZEURE. De wettelijk toegestane lading kan verschillen.

*SAE-inhoud = waterinhoud + inhoud kop

*Autres dimensions de la caisse sur commande

*Charge = capacité technique indiquée par DEZEURE. La charge légalement autorisée peut être différent du pays du client.

*Contenu SAE = Volume d'eau + Volume au dessus de la caisse



STANDAARDUITVOERING

- Zijwanden in Hardox 450/6mm
- Bodemplaat in Hardox 400 /8mm
- Bovenrand dubbel versterkt
- Hydraulische steunvoet + slang
- Luchtremmen lastafhankelijk
- Hydraulische achterdeur vast
- Telescopische kipcilinder / hard verchromd / 250bar
- Verlichting: grote achterlichten in LED + zijverlichting + 1 blitser achteraan
- Gegalvaniseerd spatbord aan de laadruimte
- Supports voorzien voor automatisch dekzeilsysteem Flip Tarp (enkel de voorziening)
- Vering op 2-asser: versterkte bogie
- Vering op 3-asser: hydraulische 3-punts ophanging

ÉQUIPEMENT STANDARD

- Tôle de côté en Hardox 450/6 mm
- Tôle de fond en Hardox 400/8 mm
- Doublement renforcé au-dessus
- Béquille hydraulique + tuyau
- Freins à air proportionnel à la charge
- Porte hydraulique
- Vérin de bennage / chromé dur / 250bar
- Éclairage : grand feux arrières en LED + côtés + 1 flash arrière
- Garde-boue galvanisé aux caisses
- Supports prévu pour bâchage automatique Flip Tarp (seule la disposition)
- Suspension sur modèle 2-essieux bogie renforcé
- Suspension hydr. triangle sur les modèles 3-essieux



Foto 3

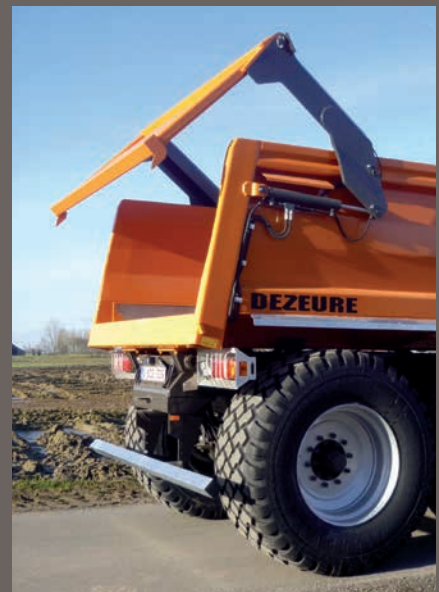


Foto 4



Foto 1



Foto 2



OPTIES

- Pompgroep 150L/min met elektrisch daalventiel en overdrukventiel + cardan
- Hydraulische driepunts ophanging op 2-asser
- Hydraulische remmen 2-leidingsysteem
- Stikstofgeveerde dissel op 2-asser
- Topdrukcilinder (stikstofvering)
- Hydr. gewicht overgedragen op trekker
- Gedwongen gestuurde as(sen) (foto 1)
- Liftas (foto 2)
- Automatische uitlijning van de stuurassen
- Groothoekscardan
- 2 olieslangen naar achter
- 2 remhandjes achteraan extra
- Inox in hoeken over de volledige lengte van de laadruimte
- Industrieel draairoeg Scharmüller
- Bolkoppeling K80 Scharmüller
- Rockinger trekhaak Ø 40
- Extra werklicht(en) in LED
- Breedteverlichting
- Automatische centrale smering
- Afneembare verhogers op de laadruimte
- Weegstelsel
- Functies op Load Sensing
- Automatische hoogteregeling van de vering
- Automatische waterpasvlakstelling

SMART DRIVE:

Alle functies op 1 digitale bediening met veiligheids-, weegstelsel en automatische vlakstelling

- Automatisch afdeksysteem Flip Tarp (foto 3)
- VAKO vouwklep (foto 4)
- Metallisieren
- Ander kleur naar keuze
- Banden naar keuze
- Mogelijkheid met banden 600/60 R 30,5 (1500 mm x 600 mm)


OPTIONS

- Pompe 150L/min avec décompression électrique et valve de surpression + cardan
- Suspension hydraulique sur triangle sur modèles 2-essieux
- Freins hydraulique système 2-tuyaux
- Timon souple suspension azote sur modèles 2-essieux
- 3^{ème} point hydraulique (susp. azote)
- Report de charge
- Essieu(x) directionnel(s) forcé (photo 1)
- Essieu relevable (photo 2)
- Alignement automatique sur essieux directeurs
- Cardan à grand angle
- 2 flexibles en arrière
- 2 leviers de frein extra à l'arrière
- Inox dans les coins sur toute la longueur du caisse
- Attache industrielle œillet Scharmüller
- Attache rotule K80 Scharmüller
- Attache remorque Rockinger 40
- Phare(s) de travail en LED
- Feux de largeur
- Graissage centrale automatique
- Rehausses sur la caisse démontables
- Système de pesage
- Fonctions sur Load Sensing
- Réglage automatique de la hauteur de la suspension
- Nivellement automatique de la suspension

SMART DRIVE :

Toutes les fonctions sur 1 commande numérique avec dispositifs de sécurité, système de pesage et nivellement automatique

- Bâche automatique Flip Tarp (photo 3)
- Bâche automatique système VAKO (photo 4)
- Métalliser
- Autre couleur au choix
- Pneus aux choix
- Possibilité avec pneus 600/60R30,5 (1500 mm x 600 mm)



DEZEURE NV



IZENBERGESTRAAT 5, B-8630 VEURNE

T +32 58 28 00 80 | F +32 58 28 00 88

info@dezeure.be | www.dezeure.be | 